

KARTA KATALOGOWA

„Bariera CV3 z detekcją odległości”



Opis


Bariera CV3 jest fotokomórką pozwalającą na zliczanie z detekcją odległości osoby od czujnika. Bariera CV3 powstała głównie z myślą o zastosowaniu w obiektach gdzie drzwi otwierane są do wewnątrz.

Funkcje

1. Podstawowe funkcje czujnika

- ✓ Możliwość montażu nad drzwiami otwieranymi do środka.
- ✓ Programowalne parametry (minimalna wysokość zliczania, maksymalna wysokość zliczania, czas zasłonięcia).
- ✓ Możliwość określenia wzrostu liczonych osób.
- ✓ Na wyjściu czujnika gotowy sygnał cyfrowy informujący o przejściu.
- ✓ Czujnik jednoelementowy.
- ✓ Praca w warunkach od -10 °C do 60 °C.

Parametry podstawowe		
Port komunikacyjny	TTL 5V	
Wymiary bariery (szer/wys/gr)	58mm x 64mm x 35,2mm	
Masa	0,1 kg	
Materiał	ABS	
Kolor	ABS szary	
Napięcie zasilania DC	10 – 30 V (± 5%)	
Zakres temperatur	od -10 °C do 60 °C.	
Zasięg	200...1500mm	
Sposób zadziałania	odbiciowy	
Zawartość zestawu		
Przewód łączący centralkę z czujnikiem	4x0,5	2m
Opcje		
Sygnalizacja akustyczna		


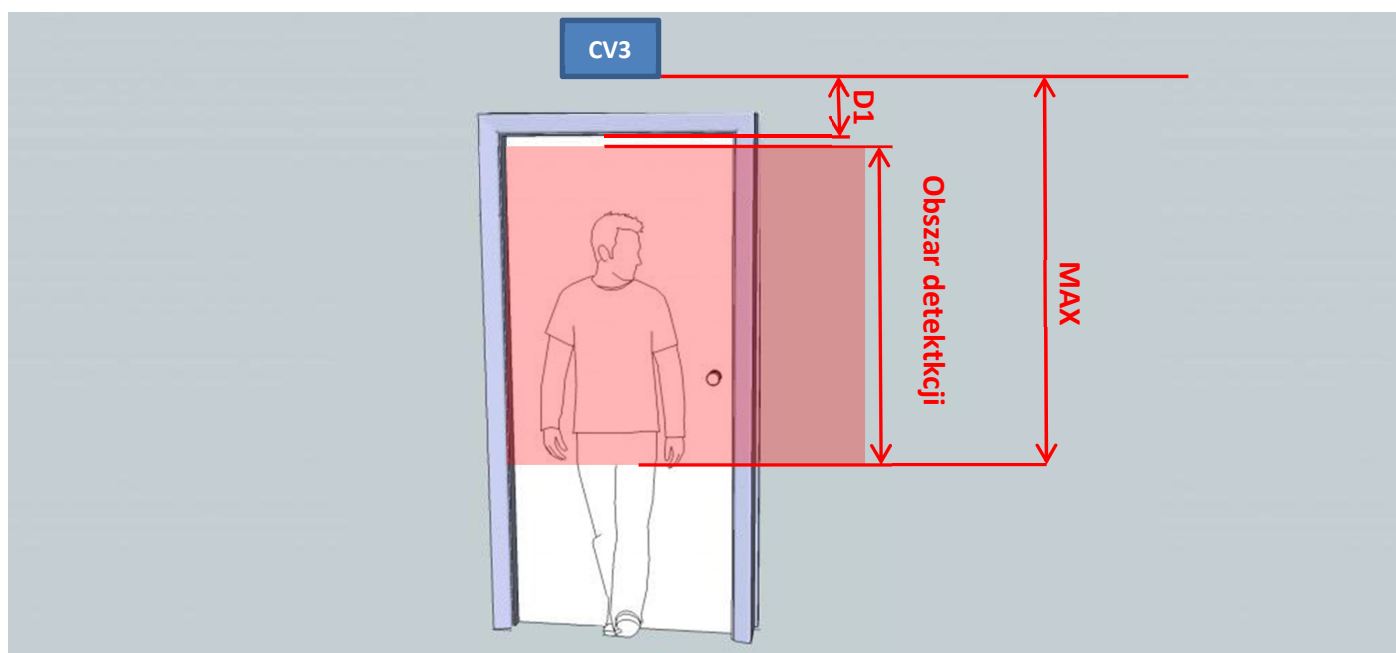


D1 – odległość bariery do górnej krawędzi drzwi (minimum 20 cm)

Obszar detekcji (MIN, MAX)- wartości programowalne

MAX – zasięg bariery (maksimum 150 cm)

Wymiary bariery

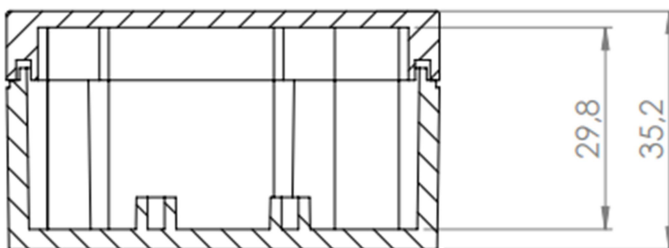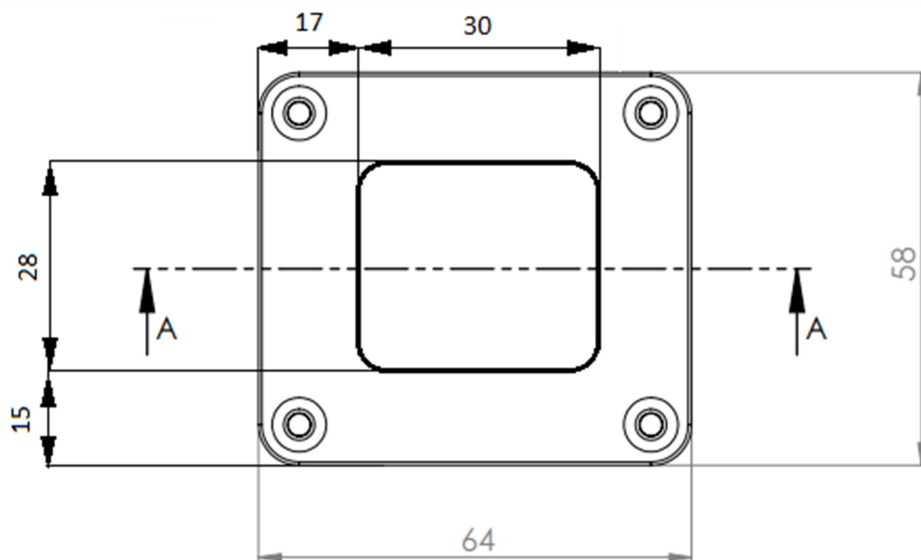

PRZĘKRÓJ A-A

Elementy kompatybilne

Centralki :

- ✓ BLo1
- ✓ BLo3
- ✓ BLo4

Oprogramowanie:

- ✓ SZOB LITE
- ✓ SZOB PRO
- ✓ SZOB LITE MOBILE

Okablowanie:

- ✓ Interfejs do programowania USB IP1
- ✓ Interfejs do programowania bluetooth IP2

Producent:

Bacom Bartosz Wesołowski
41-209 Sosnowiec, ul. Chmielna 7
tel.:32 445 35 75
e-mail: biuro@bacom.p
www.bacom.pl



Uwaga! Ten symbol na produkcie lub jego opakowaniu oznacza, że produktu nie wolno wyrzucać do zwykłych pojemników na odpady. Obowiązkiem użytkownika jest przekazanie zużytego sprzętu do wyznaczonego punktu zbiórki w celu recyklingu odpadów powstałych ze sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Osobna zbiórka oraz recykling zużytego sprzętu pomogą w ochronie zasobów naturalnych i zapewnią ponowne wprowadzenie go do obiegu w sposób chroniący zdrowie człowieka i środowisko. Aby uzyskać więcej informacji o tym, gdzie można przekazać zużyty sprzęt do recyklingu, należy się skontaktować z urzędem miasta, zakładem gospodarki odpadami lub sklepem, w którym zakupiono produkt

DEKLARACJA ZGODNOŚCI NR 1/2017

Producent: **Bacom Bartosz Wesołowski**

Adres: **ul. Chmielna 7, 41-209 Sosnowiec**



Producent deklaruje z pełną odpowiedzialnością, że wyrób:

Bariera CV3 z detekcją odległości

jest zgodny z wymaganiami kompatybilności elektromagnetycznej zawartymi w postanowieniach dyrektywy:

EMC 2004/108/WE

Do oceny zgodności zastosowano normy zharmonizowane:

PN-EN 55022:2006+A1:2008

PN-EN 55024:2000+A1:2004+A2:2004+IS1:2007

Sosnowiec, 1.06.2017r.

mgr inż. Bartosz Wesołowski

Właściciel

Wesołowski Bartosz

Zakazuje się umieszczania zużytego sprzętu łącznie z innymi odpadami.

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny należy przekazać do wyspecjalizowanego punktu zbiórki lub do producenta

(Ustawa z dnia 29 lipca 2005 o zużyтым sprzęcie elektrycznym i elektronicznym).

Zgodnie z wymaganiami Ustawy z dnia 29-07-2005 o zużyтым sprzęcie elektrycznym i elektronicznym firma **Bacom Bartosz Wesołowski** została zarejestrowana przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska i otrzymała numer rejestrowy: **E0012712WZ**.

