

# KARTA KATALOGOWA

## „Centralka BLo4k”



### Opis

Centralka BLo4k jest urządzeniem wchodzącym w skład licznika przejść pozwalającego na:

- zliczanie osób wchodzących i wychodzących,
- zliczanie osób dwukierunkowo z pojedynczego wejścia.

### Funkcje

1. Wyświetlacz centralki sygnalizuje:

- zakrycie czujników/czujnika,
- odłączenie czujników/czujnika,
- wynik zliczania.

2. Automatyczne kasowanie wyniku.


3. Harmonogram zapisywania próbek "tygodniowy".

4. Pamięć wbudowana 32KB, co daje możliwość zapisu ok. 3000 próbek.

### Specyfikacja

| Parametry podstawowe                                                                                           |                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Port komunikacyjny                                                                                             | ethernet (RJ-45)                                                           |
| Typ komunikacji                                                                                                | TCP Serwer/Klient                                                          |
| Wymiary licznika* (szer/wys/gr)                                                                                | 131,8mm/82mm/34,4mm                                                        |
| Rozstaw otworów mocowania                                                                                      | odległość otworu od krawędzi - 10,9mm<br>odległość między otworami - 110mm |
| Masa                                                                                                           | 0,3kg                                                                      |
| Materiał                                                                                                       | ABS                                                                        |
| Kolor                                                                                                          | jasnoszary                                                                 |
| Wyświetlacz                                                                                                    | LCD, alfanumeryczny, 2x16 znaków,<br>z podświetleniem                      |
| Napięcie zasilania DC                                                                                          | 10-30V (±5%)                                                               |
| Prąd maksymalny                                                                                                | 40mA                                                                       |
| Gniazdo podłączenia czujnika                                                                                   | RJ11                                                                       |
| Zakres temperatur                                                                                              | 0-50°C                                                                     |
| Właściwości                                                                                                    |                                                                            |
| Obsługa przejść                                                                                                | 1                                                                          |
| Rozpoznawanie kierunku przejścia                                                                               | TAK                                                                        |
| Maksymalny odczyt                                                                                              | 99999999                                                                   |
| Kasowanie wyniku                                                                                               | Automatyczne                                                               |
| Realizacja dzielenia wyniku przez dwa                                                                          | TAK                                                                        |
| Zabezpieczenie antysabotażowe                                                                                  | TAK                                                                        |
| Pamięć wbudowana                                                                                               | 32KB                                                                       |
| Zawartość zestawu                                                                                              |                                                                            |
| Kabel łączący centralkę z czujnikami YDTY 4x0,5 ze złączkami żelowymi oraz RJ11 - 3m.<br>Kabel patchcord - 1m. |                                                                            |
| Opcje                                                                                                          |                                                                            |
| ✓                                                                                                              | Funkcja rozpoznawania i niezliczania pracowników.                          |
| ✓                                                                                                              | Sygnalizacja akustyczna.                                                   |
| ✓                                                                                                              | Funkcja ukrywania wyniku.                                                  |
| ✓                                                                                                              | Stacyjka do ręcznego kasowania wyniku.                                     |

# Wymiary licznika

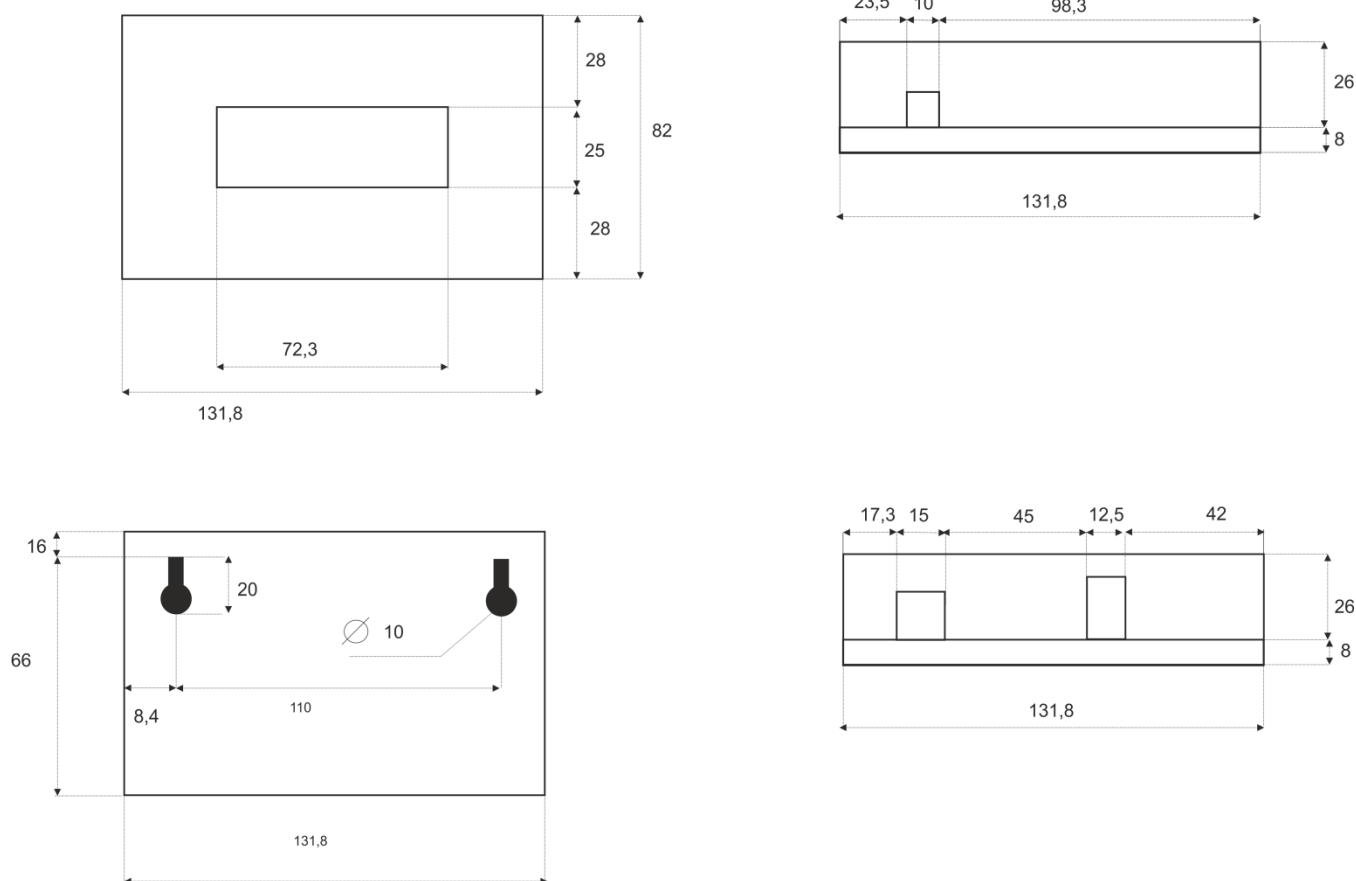

|                       |                         |                                                                               |                                                                                         |                                                                    |
|-----------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Elementy kompatybilne | Zasilacz:<br>✓ AC/DC-CL | Czujniki:<br>✓ poziome CH1<br>✓ poziome CH2<br>✓ pionowe CV1<br>✓ pionowe CV6 | Akcesoria czujników:<br>✓ CA1<br>✓ CA2<br>✓ CA3<br>✓ CAS1<br>✓ CAS2<br>✓ CAB1<br>✓ CAB2 | Oprogramowanie:<br>✓ SZOB LITE<br>✓ SZOB LITE Mobile<br>✓ SZOB PRO |
|-----------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|

## Producent:

Bacom Bartosz Wesołowski  
41-200 Sosnowiec, ul. Kołłątaja 6a  
tel.: 32 445 35 75  
e-mail: [biuro@bacom.pl](mailto:biuro@bacom.pl)  
[www.bacom.pl](http://www.bacom.pl)



Uwaga! Ten symbol na produkcie lub jego opakowaniu oznacza, że produktu nie wolno wyrzucać do zwykłych pojemników na odpady. Obowiązkiem użytkownika jest przekazanie zużytego sprzętu do wyznaczonego punktu zbiórki w celu recyklingu odpadów powstałych ze sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Osobna zbiórka oraz recykling zużytego sprzętu pomogą w ochronie zasobów naturalnych i zapewnią ponowne wprowadzenie go do obiegu w sposób chroniący zdrowie człowieka i środowisko. Aby uzyskać więcej informacji o tym, gdzie można przekazać zużyty sprzęt do recyklingu, należy się skontaktować z urzędem miasta, zakładem gospodarki odpadami lub sklepem, w którym zakupiono produkt

# DEKLARACJA ZGODNOŚCI NR 4/2010

Producent: **Bacom Bartosz Wesołowski,**

Adres: **ul. H. Kołłątaja 6a, 41-200 Sosnowiec**



Producent deklaruje z pełną odpowiedzialnością, że wyrób:

**Licznik przejść BL04**

jest zgodny z wymaganiami kompatybilności elektromagnetycznej zawartymi w postanowieniach dyrektywy:

**EMC 2004/108/WE**

Do oceny zgodności zastosowano normy zharmonizowane:

**PN-EN 55022:2006+A1:2008**

**PN-EN 55024:2000+A1:2004+A2:2004+IS1:2007**

Katowice, 1.06.2010r.

*mgr inż. Bartosz Wesołowski*

*Właściciel*

*Wesołowski Bartosz*

Zakazuje się umieszczania zużytego sprzętu łącznie z innymi odpadami.

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny należy przekazać do wyspecjalizowanego punktu zbiórki lub do producenta  
**(Ustawa z dnia 29 lipca 2005 o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym).**

Zgodnie z wymaganiami Ustawy z dnia 29-07-2005 o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym firma **Bacom Bartosz Wesołowski** została zarejestrowana przez  
Głównego Inspektora Ochrony Środowiska i otrzymała numer rejestrowy: **E0012712WZ.**

