

KARTA KATALOGOWA

„Centralka BLo4kw2”



Opis

Centralka BLo4kw2 jest urządzeniem wchodzącym w skład licznika przejść pozwalającego na:

- zliczanie osób wchodzących i wychodzących,
- zliczanie osób dwukierunkowo z dwóch wejścia w jednym obiekcie.

Funkcje

1. Wyświetlacz centralki sygnalizuje:

- zakrycie czujników/czujnika,
- odłączenie czujników/czujnika,
- wynik zliczania.

2. Automatyczne kasowanie wyniku.


3. Harmonogram zapisywania próbek "tygodniowy".

4. Pamięć wbudowana 32KB, co daje możliwość zapisu ok. 3000 próbek.

Specyfikacja

Parametry podstawowe	
Port komunikacyjny	ethernet (RJ-45)
Typ komunikacji	TCP Serwer/Klient
Wymiary licznika* (szer/wys/gr)	131,8mm/82mm/34,4mm
Rozstaw otworów mocowania	odległość otworu od krawędzi - 10,9mm odległość między otworami - 110mm
Masa	0,3kg
Materiał	ABS
Kolor	jasnoszary
Wyświetlacz	LCD, alfanumeryczny, 2x16 znaków, z podświetleniem
Napięcie zasilania DC	10-30V (±5%)
Prąd maksymalny	40mA
Gniazdo podłączenia czujnika	RJ11
Zakres temperatur	0-50°C
Właściwości	
Obsługa przejść	2
Rozpoznawanie kierunku przejścia	TAK
Maksymalny odczyt	99999999
Kasowanie wyniku	Automatyczne
Realizacja dzielenia wyniku przez dwa	TAK
Zabezpieczenie antysabotażowe	TAK
Pamięć wbudowana	32KB
Zawartość zestawu	
Kabel łączący centralkę z czujnikami YDTY 4x0,5 ze złączkami żelowymi oraz RJ11 - 3m. Kabel patchcord - 1m.	
Opcje	
✓	Funkcja rozpoznawania i niezliczania pracowników.
✓	Sygnalizacja akustyczna.
✓	Funkcja ukrywania wyniku.
✓	Stacyjka do ręcznego kasowania wyniku.
✓	Funkcja osobnego zliczania z poszczególnych wejść.

Wymiary licznika

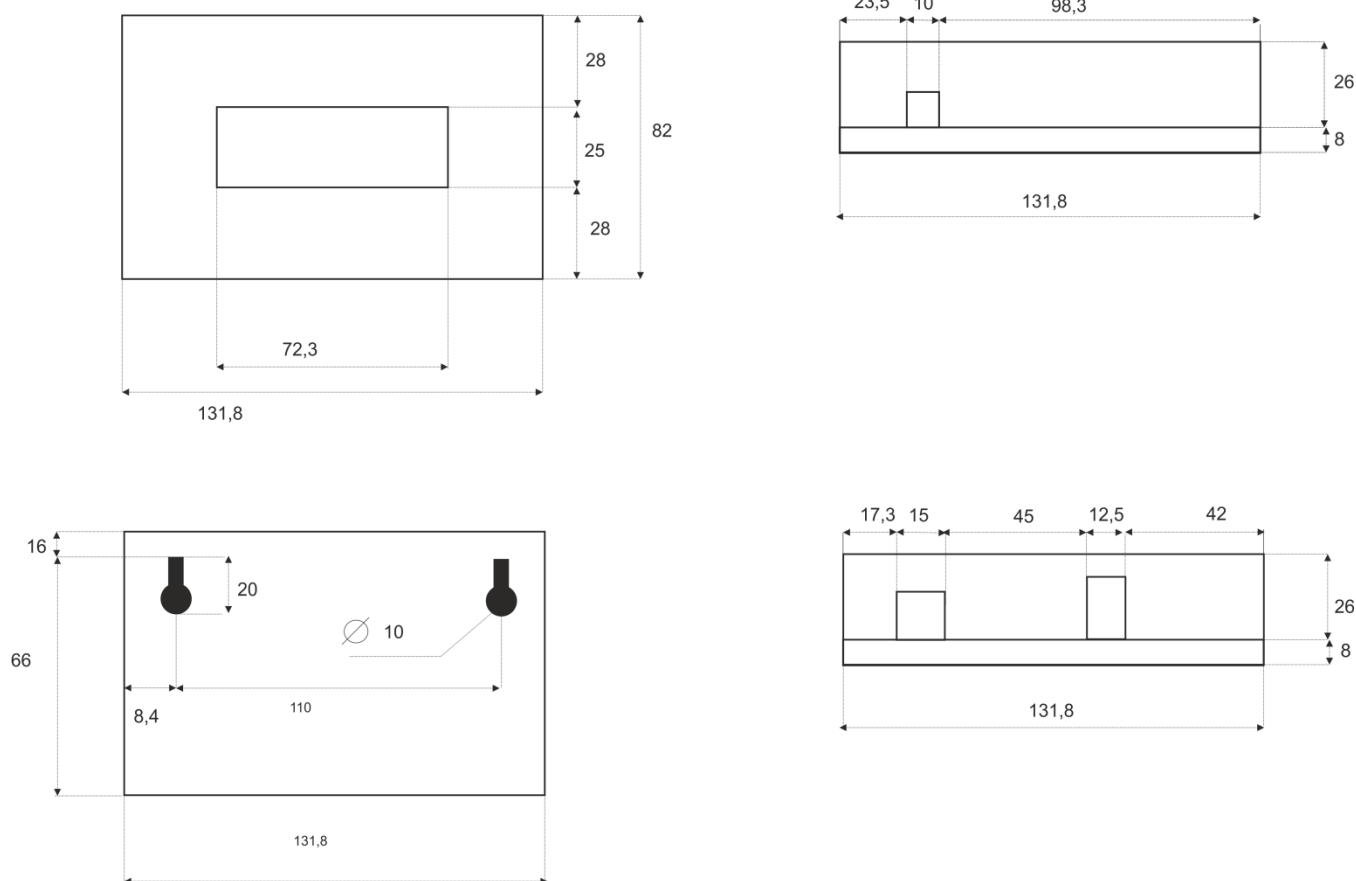

Elementy kompatybilne	Zasilacz: ✓ AC/DC-CL	Czujniki: ✓ poziome CH1 ✓ poziome CH2 ✓ pionowe CV1 ✓ pionowe CV2	Akcesoria czujników: ✓ CA1 ✓ CA2 ✓ CA3 ✓ CAS1 ✓ CAS2 ✓ CAB1 ✓ CAB2	Oprogramowanie: ✓ SZOB LITE ✓ SZOB LITE Mobile ✓ SZOB PRO
-----------------------	---	---	---	--

Producent:

Bacom Bartosz Wesołowski
 41-200 Sosnowiec, ul. Kołłątaja 6a
 tel.: 32 445 35 75
 e-mail: biuro@bacom.pl
www.bacom.pl



Uwaga! Ten symbol na produkcie lub jego opakowaniu oznacza, że produktu nie wolno wyrzucać do zwykłych pojemników na odpady. Obowiązkiem użytkownika jest przekazanie zużytego sprzętu do wyznaczonego punktu zbiórki w celu recyklingu odpadów powstałych ze sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Osobna zbiórka oraz recykling zużytego sprzętu pomogą w ochronie zasobów naturalnych i zapewnią ponowne wprowadzenie go do obiegu w sposób chroniący zdrowie człowieka i środowisko. Aby uzyskać więcej informacji o tym, gdzie można przekazać zużyty sprzęt do recyklingu, należy się skontaktować z urzędem miasta, zakładem gospodarki odpadami lub sklepem, w którym zakupiono produkt

DEKLARACJA ZGODNOŚCI NR 4/2010

Producent: **Bacom Bartosz Wesołowski,**

Adres: **ul. H. Kołłątaja 6a, 41-200 Sosnowiec**



Producent deklaruje z pełną odpowiedzialnością, że wyrób:

Licznik przejść BL04

jest zgodny z wymaganiami kompatybilności elektromagnetycznej zawartymi w postanowieniach dyrektywy:

EMC 2004/108/WE

Do oceny zgodności zastosowano normy zharmonizowane:

PN-EN 55022:2006+A1:2008

PN-EN 55024:2000+A1:2004+A2:2004+IS1:2007

Katowice, 1.06.2010r.

mgr inż. Bartosz Wesołowski

Właściciel

Wesołowski Bartosz

Zakazuje się umieszczania zużytego sprzętu łącznie z innymi odpadami.

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny należy przekazać do wyspecjalizowanego punktu zbiórki lub do producenta
(Ustawa z dnia 29 lipca 2005 o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym).

Zgodnie z wymaganiami Ustawy z dnia 29-07-2005 o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym firma **Bacom Bartosz Wesołowski** została zarejestrowana przez
Głównego Inspektora Ochrony Środowiska i otrzymała numer rejestrowy: **E0012712WZ.**

